

ПАСПОРТ

по эксплуатации сейфа «СПУТНИК» (0 класса устойчивости по взлому,
ГОСТ Р50862-2005) с ключевым замком
Сейф предназначен для хранения ценных бумаг, драгоценностей, оружия и т.д.

Внешний вид изделия

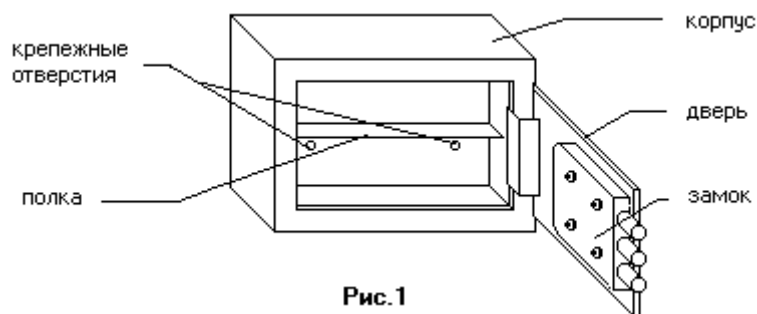


Рис. 1

Технические характеристики

Корпус двухслойный, сварной из металлического листа толщиной (марки ст.3) - 2 мм.
Пожаростойкий наполнитель – минеральная вата.
Дверь из металлического листа (марки ст.3) - 5 мм.

Модель тип	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Полки, шт
P-01н	125	185	135	4	нет
P-03н	175	265	155	8	нет
P-04н	215	315	235	13	1
P-05н	235	365	265	17	1
P-06н	290	435	325	25	1
P-07н	435	435	420	40	1
P-08н	655	435	420	50	1
P-081н	655	435	420	55	1
P-77н	825	435	420	80	2
P-781н	1045	435	420	95	1
P-777н	1215	435	420	110	2

Подготовка к эксплуатации изделия.

Установите изделие на любую устойчивую горизонтальную поверхность (на пол, на письменный стол, на полку в шкаф-купе и т. д.)

При необходимости, закрепите изделие к капитальной стене с помощью анкерных болтов, используя отверстия в задней стенке изделия.

На время крепления или транспортировки исключите возможность попадания посторонних предметов внутрь механизма замка.

Порядок работы.

Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке в направлении "Open" до упора на 2 оборота по 180 градусов (не прилагая особых усилий). Откройте сейф, используя ключ в качестве ручки. Запирание производится в обратном порядке с поворотом ключа в направлении "Close".

Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.

При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги.

Комплект поставки.

Сейф засыпной - 1 шт.
Ключи - 2 шт.
Паспорт - 1 шт.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при условии соблюдения пользователем правил по транспортированию, хранению и эксплуатации в течение 1 года со дня продажи.

P-01н	P-03н	P-04н	P-05н	P-06н	P-07н	P-08н	P-081н	P-77н	P-781н	P-777н